

ACSS

Smart kamera- övervakning över GSM-nätet

Keeps a close eye




- Trådlös Kameraövervakning över GPRS/EDGE eller LAN
- Fjärråtkomst över Internet
- Integrerad rörelsevakt, alarm kan skickas som SMS, MMS, e-post eller aktivera digital utgång på kameran
- Ingen ytterligare hård eller mjukvara krävs
- Kan enkelt skräddarsys till nuvarande och kommande säkerhetsbehov
- En kamera kan enkelt flyttas, tack vare den trådlösa teknologien
- Finns även för fordonsmontering, kameran kan aktiveras via dold strömbrytare

ACSS kameralösning är idealisk för övervakning på avlägsna platser.

GPRS-teknologin möjliggör verklig trådlös övervakning.

ACSS unika bildinspelnings och alarmfunktioner kan enkelt anpassas till varje organisations specifika krav. Bilderna sparas både lokalt i kameran och på servern.

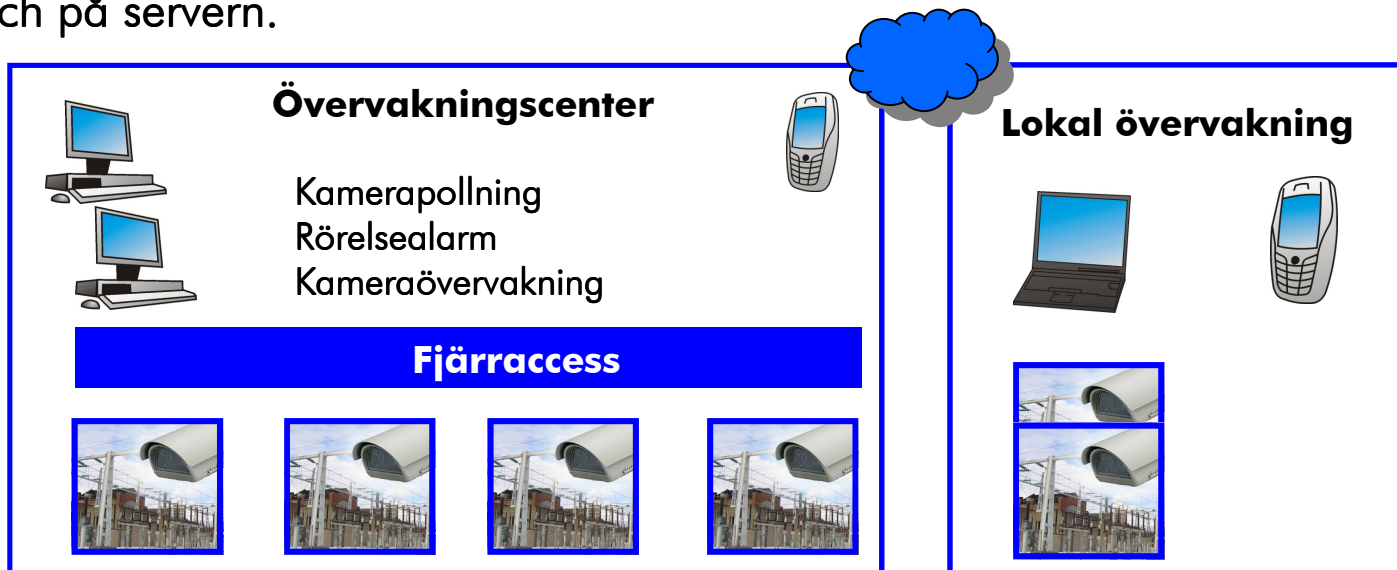

Tekniska Specifikationer:

Bild

Sensortyp:	1/4 tums CMOS
Bildhastighet:	Max 4 bilder/s
Bildformat:	JPEG, 24 bit färg
Upplösning:	640 x 480 punkter (VGA)

Inspelning

Normal:	10 s intervall, min 0,5 s, max 10 min, ljud av
Alarm:	0,5 s intervall, min 0,25 s, max 2 s, ljud på

Anslutningar

GPRS/EDGE:	Nätverksinterface, Quadband GSM 850/900/1800/1900 MHz GPRS Multislot class 12 (4 slot upplänk, 4 slot nedlänk) EDGE Multislot class 10 (4 slot upplänk, 2 slot nedlänk)
Ethernet:	10-Base-T/100 BASE-TX, RJ 45
I/O	Två digitala ingångar, 1 digital utgång

Optik

Lins:	M12 x 0,5 mm gänga
Valbara linser:	10°, 25°, 37°, 75°, 88° och 142°

Kabinett

Material:	Slagtålig väderskyddad polykarbonatplast
Inbyggd:	Värmeelement
Dimension:	400 x 134 x 106 mm
Arbetstemperatur:	-30° till + 50°
Kapslingsklass:	IP66
Spänningsmatning:	230 VAC, 50 Hz alt 12 VDC
Godkännande:	CE, EN 60950, Uppfyller V2 enligt UL94, Slagtålig enl. IK10, EN 50102

Representeras i Sverige av:
Amity Systems AB
Västra Drottninggatan 33
692 33 KUMLA
www.amity-systems.se
sales@amity-systems.se
Tel. 08-559 249 60
Fax. 08-551 157 60